GESSI

GESSI 316


60826


Miscelatore lavello con doccetta estraibile doppio-getto, con funzione acqua filtrata. CESELLO. Da abbinare a Kit Filtrazione 01595.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Azionamento:** Leva monocomando
- **Presenza attacchi a rete di alimentazione:** Sì
- **Flessibili di collegamento:** Flessibili di alimentazione inclusi
- **Attacchi a rete di alimentazione:** G3/8"
- **Altezza:** 492 mm
- **Larghezza:** 122 mm
- **Profondità:** 288 mm
- **Presenza punto acqua:** Sì
- **Altezza punto acqua:** 235 mm
- **Lunghezza punto acqua:** 244 mm
- **Prodotto elettronico:** No
- **Presenza di sensore:** No
- **Prodotto personalizzabile:** No
- **Tipo di miscelazione acqua:** Miscelazione meccanica
- **Tipo di cartuccia:** Cartuccia miscelatrice
- **Dimensione della cartuccia:** 25 mm
- **Presenza della doccetta:** Doccetta inclusa
- **Tipo di doccetta:** Multigetto
- **Dimensione doccetta:** 28 mm
- **Tipo di getto della doccetta:** Multispray
- **Tipo di supporto doccetta:** Fisso
- **Tipo di miscelatore lavello:** Miscelatore con doccetta estraibile
- **Forma della bocca:** Bocca a J
- **Posizione della leva comando:** Side-Lever
- **Presenza della bocca girevole:** Con bocca girevole
- **Angolo di rotazione della bocca:** 360°
- **Presenza testina girevole:** No
- **Lunghezza dei flessibili di collegamento:** 700 mm
- **Diametro foro di installazione:** 35 mm
- **Installazione sottofinestra:** No
- **Compatibilità per applicazioni in bassa pressione:** No
- **Presenza doccetta Easy Lock:** Doccetta con sistema Gessi Easy-Lock
- **Seconda uscita acqua ausiliaria:** Sì
- **Texture:** Cesello

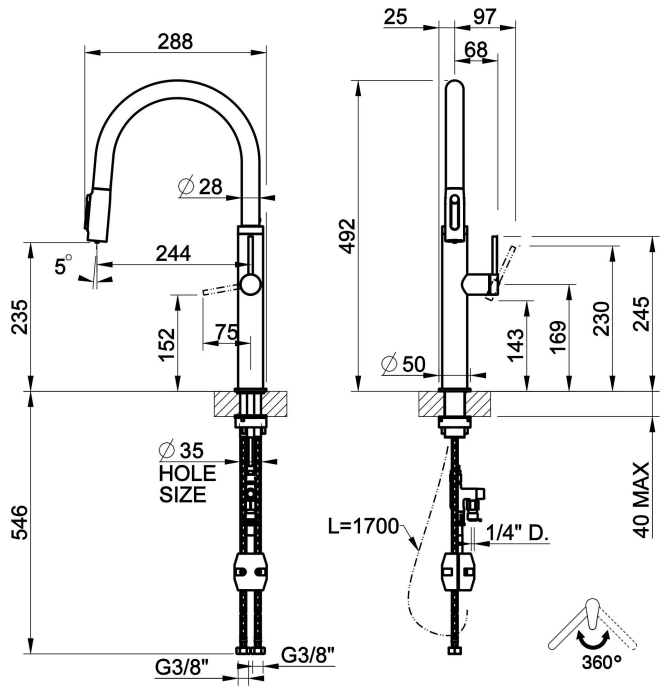

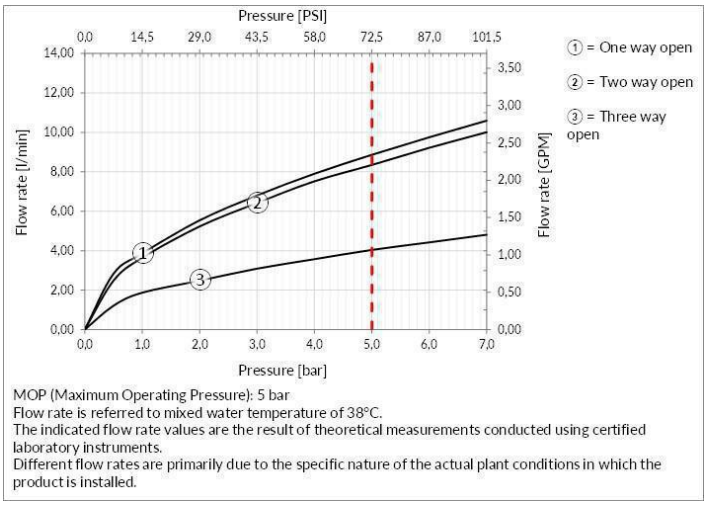

MOP (Maximum Operating Pressure): 5 bar
Flow rate is referred to mixed water temperature of 38°C.
The indicated flow rate values are the result of theoretical measurements conducted using certified laboratory instruments.
Different flow rates are primarily due to the specific nature of the actual plant conditions in which the product is installed.

Prodotto, misure e specifiche mostrate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alla lista prezzi attuale per ulteriori informazioni Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it

CERTIFICAZIONI

- Certificato BELGAQUA
- I principali componenti a contatto con l'acqua potabile risultano conformi ai requisiti ACS, UBA list, KTW BWGL
- Prodotto dotato di sistema di risparmio idrico/energetico in accordo a SVIZZERAENERGIA-A
- Tenuta idrica e funzionalità a lungo termine conforme alle disposizioni della norma EN-817

Produzione gestita da un Sistema di Qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001:2015Per ulteriori certificazioni, contattare Gessi S.P.A.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- Verificare la tenuta stagna e pulire i tubi prima di installare il rubinetto.
- Per garantire una lunga durata del prodotto e la sua totale funzionalità, installare un filtro.
- Valore massimo di pressione di lavoro 5 bar - in caso di pressione superiore, utilizzare un riduttore di pressione.
- Pressione di lavoro per un'installazione ottimale: 3 bar.
- In ogni caso, fare riferimento al manuale di istruzioni e alla garanzia forniti con il prodotto.
- Alimentare il prodotto con agua di rete con temperatura massima di 70 °C e per brevi tempi di utilizzo.

INDICAZIONI PER LA PULIZIA

Pulire solo con un nuovo panno in microfibra e acqua e sapone e asciugare con un panno asciutto. Detergenti, solventi, agenti chimici, spugne abrasive, fili, lana, alcol, ecc., non dovrebbero essere utilizzati in quanto potrebbero danneggiare irrimediabilmente le superfici dei prodotti compromettendone l'estetica e la luminosità.

ACCESSORI E COMPLEMENTI

Per ulteriori accessori e accessori per il bagno disponibili, consultare la lista prezzi ufficiale di Gessi.

CARATTERISTICHE DELLE FINITURE

CROMO
I prodotti Gessi hanno una finitura Cromata. Questo è un rivestimento di alta qualità composto da un primo strato di nichel, un secondo strato di cromo, un aspetto molto lucido, elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione.

VERNICIATO
I prodotti Gessi hanno una finitura laccata industriale. Questo rivestimento si ottiene tramite uno speciale processo industriale che prevede la spruzzatura della lacca sul prodotto con un successivo processo di cottura ad alta temperatura. La lacca utilizzata è di altissima qualità e garantisce la massima resistenza e durata. I diversi tipi di lacca dipendono dal tipo di prodotto.

FINITURE PVD
I prodotti Gessi hanno una finitura PVD. Questo rivestimento è ottenuto tramite il processo PVD (Physical Vapour Deposition), che è un processo di rivestimento all'avanguardia, altamente resistente all'abrasione e alla corrosione. Il processo viene eseguito in una camera a vuoto, dove il materiale da depositare viene riscaldato e vaporizzato, e quindi condensato sul prodotto da rivestire. Il risultato è un film sottile, uniforme e altamente resistente.

ACCIAIO INOSSIDABILE
I prodotti Gessi hanno una finitura in acciaio inossidabile massiccio. Questa è una finitura di altissima qualità, con un'elevata resistenza alla corrosione e all'abrasione. La finitura si ottiene tramite un processo di spazzolatura speciale, che conferisce al prodotto un aspetto molto elegante e moderno. La finitura è anche molto facile da pulire e mantenere.

Per ulteriori finiture, contattare Gessi S.P.A.

Prodotto, misure e specifiche mostrate sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di fare riferimento alla lista prezzi attuale per ulteriori informazioni Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it