GESSI

HI-FI

66224



Fertigmontageset Hochleistung-Thermostat mit Tasten-Bedienung on/off. 3-Wege, die gleichzeitig betätigt werden können. Horizontale/Vertikale Wandmontage. Wassermengenregulierung mit Stereo-Effekt (click-click) von ca. 5 l/min bis Maximalmenge. Funktionsfähig von 0,5 bar bis 5 bar (bei höherem Druck Druckminderer einsetzen). Bei 3 bar Druck: 1 Ausgang ca. 20 l/min, 2 Ausgänge ca. 28 l/min, 3 Ausgänge ca. 30 l/min. Inklusive Griffeinsatz in passender Farbe der Armatur. Optional können zusätzlich Griffeinsätze in Farbe (Art. 66600) oder Dekor (Art. 66602) bestellt werden. Weiteren Farben oder ART Inlay 66602 bestellbar.

TECHNISCHE MERKMALE

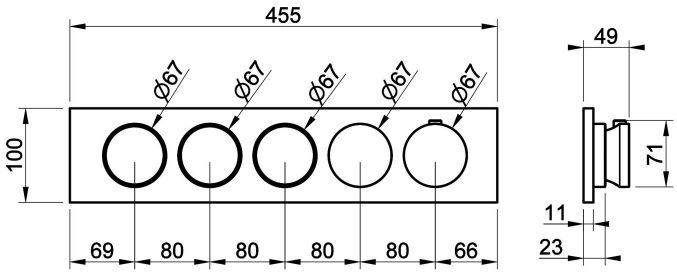

- **Antrieb:** Separate Bedienung
- **Vorhandensein von Netzanschlüssen:** No
- **Anschlussschläuche:** No
- **Höhe:** 100 mm
- **Breite:** 455 mm
- **Tiefe:** 49 mm
- **Elektronisch:** No
- **PERSONALISIERBARES PRODUKT:** No
- **Art der Wasser-Mischung:** Thermostat-kartusche
- **Kartuschentyp:** Thermostatkartusche
- **Größe der Kartusche:** 32 mm
- **Thermostatischer Sperrwassertemperatur:** 38 °C
- **Anzahl der Funktionen:** 3
- **Parallel aktive verbraucher:** Gleichzeitige und unabhängige Wasserwege
- **Typ des umstellers:** Druckumsteller
- **Handbrause:** No
- **Flexibler brauseschlauch:** Nein
- **Plattentyp:** EINZELPLATTE

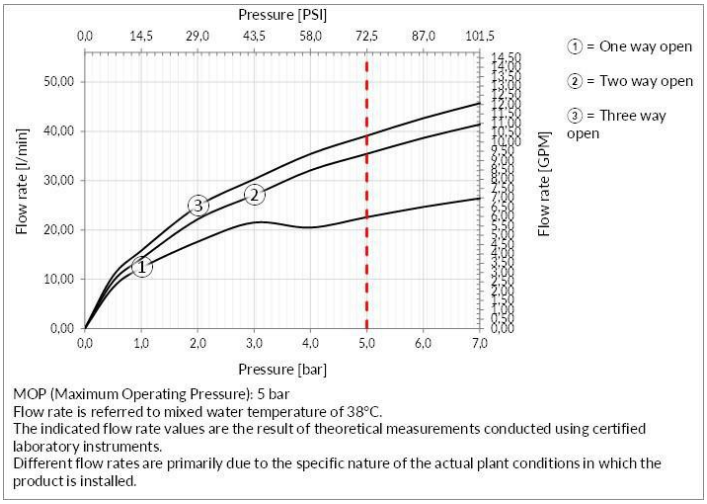

MOP (Maximum Operating Pressure): 5 bar
Flow rate is referred to mixed water temperature of 38°C.
The indicated flow rate values are the result of theoretical measurements conducted using certified laboratory instruments.
Different flow rates are primarily due to the specific nature of the actual plant conditions in which the product is installed.

ZERTIFIZIERUNGEN

- BELGAQUA zertifiziert
- Die Hauptkomponenten, die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, entsprechen den Anforderungen der ACS, der UBA-Liste, der KTW BWGL
- Wasserdichtigkeit und Langzeitfunktionalität gemäß den Bestimmungen der Norm EN-1111

Produktion, die einem Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm ISO 9001:2015 zertifiziert wird. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Gessi S.p.A.

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

- Dichtheitsprüfung und Reinigung der Rohre vor der Installation des Wasserhahns.
- Um eine lange Lebensdauer des Produkts und seine vollständige Funktionalität zu gewährleisten, installieren Sie einen Filter.
- Maximaler Arbeitsdruckwert 5 bar - bei höherem Druck einen Druckminderer verwenden.
- Arbeitsdruck für eine optimale Installation: 3 bar.
- In jedem Fall bitte auf das mit dem Produkt gelieferte Handbuch und die Garantie verweisen.
- Versorgen Sie das Produkt mit Leitungswasser mit einer Höchsttemperatur von 70 °C und für eine kurze Nutzungsdauer.

Produkt, Maße und angegebene Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Bitte beachten Sie die aktuelle Preisliste für weitere Informationen Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it

ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG

Reinigen Sie den Artikel nur mit einem neuen Mikrofasertuch und Seifenwasser und trocknen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, chemische Substanzen, Scheuerschwämme, Draht, Wolle, Alkohol usw. sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche des Produktes irreparabel beschädigen können und somit seine Ästhetik und Helligkeit beeinträchtigen würden.

ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN

Für zusätzliche passende Badezimmeraccessoires und Armaturen siehe offizielle Gessi Preisliste.

OBERFLÄCHEN MERKMALE

CHROM

Die Oberflächenbehandlung der Produkte von Gessi ist eine Chromoberfläche. Dies ist eine qualitativ hochwertige Beschichtung, die aus einer ersten Nickelschicht, einer zweiten Chromschicht, einem sehr glänzenden Aussehen, einer hohen Korrosionsbeständigkeit und einer Abriebfestigkeit besteht.

LACKIERUNGEN

Gessi Produkte haben eine industrielle Lackoberfläche. Diese Beschichtung wird durch einen speziellen Industrieprozess erzielt, bei dem der Lack auf das Produkt gesprüht und anschließend bei hoher Temperatur gebrannt wird. Der verwendete Lack ist von höchster Qualität und gewährleistet maximale Beständigkeit und Haltbarkeit. Die verschiedenen Lacktypen hängen von der Produktart ab.

PVD-OBERFLÄCHEN

Gessi Produkte haben eine PVD-Oberfläche. Diese Beschichtung wird durch das PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition) erzielt, ein hochmodernes Beschichtungsverfahren, das eine hohe Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Das Verfahren wird in einer Vakuumkammer durchgeführt, in der das zu beschichtende Material erhitzt und verdampft wird, und dann auf das zu beschichtende Produkt kondensiert. Das Ergebnis ist eine dünne, gleichmäßige und hochbeständige Schicht.

EDELSTAHL

Gessi Produkte haben eine massive Edelstahloberfläche. Dies ist eine sehr hochwertige Oberfläche, mit einer sehr hohen Korrosions- und Abriebbeständigkeit. Die Oberfläche wird durch einen speziellen Bürstprozess erzielt, der dem Produkt ein sehr elegantes und modernes Aussehen verleiht. Die Oberfläche ist auch sehr leicht zu reinigen und zu pflegen.

Für zusätzliche Oberflächen, kontaktieren Sie Gessi S.P.A.

Produkt, Maße und angegebene Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Bitte beachten Sie die aktuelle Preisliste für weitere Informationen Gessi S.p.A.
Parco Gessi, 13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy - Tel. +39 0163 454111 - www.gessi.com - lead@gessi.it